
GSUPPLY SOLAR EQUIPMENT

PCS遮熱シールド

Huawei製太陽光PCS向け｜直達日射低減・背面通気・耐風設計

Huawei製PCS用 | 20〜111 kWクラス | SGCCパンチング | 設計風速50 m/s評価

正面模式図

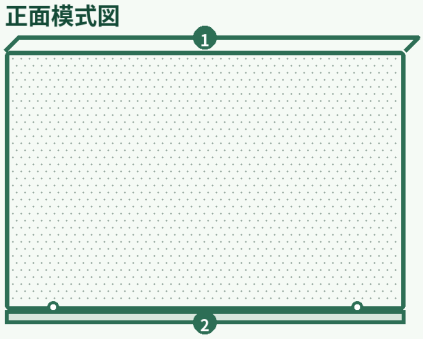

側面模式図



1 上部：全幅コの字曲げ・引掛け固定

2 下部：全幅コの字曲げ補強・正面2点固定

3 側面：PCS既設固定部を利用

配置：PCS本体と遮熱板は正面投影でほぼ同一外形

公開用模式図｜製作寸法・穴位置・曲げ寸法・固定金物形状は非表示

20〜111 kWクラス 参考価格 共通

97,800円

1台あたり参考価格／配送料別途お見積り

Huawei製PCSへの直達日射を抑え、パンチング孔と遮蔽板背面の通気層で熱こもりを抑える後付け遮熱シールドです。

複数台受注時は、数量・機種・納入条件を確認のうえ個別見積を提示します。

対象	Huawei製太陽光PCS 20〜111 kWクラス
主材	SGCCパンチングメタル
標準板厚	t=1.2 mm
標準パンチング	φ5-P10・60°千鳥／開口率 約22.7%
構造	上部引掛け・下部曲げ補強＋遮蔽板背面の通気層
固定	上部引掛け部・下部正面固定部・側面既設固定部を確認して機種別設計
耐風評価	設計風速50 m/sを基準とした設計評価

主な特長

- 直達日射による筐体への熱負荷を低減
- パンチング孔と周辺開放部による背面通気
- 上部・下部の曲げ加工によりパネル剛性を確保
- Huawei製PCSの機種ごとに適合確認
- 20〜111 kWクラスは同一参考価格


詳細仕様・図面の提供について

本資料はサイト掲載用の簡易仕様書です。製品の製作寸法、曲げ寸法、穴位置、支持ピッチ、固定金物形状、加工図等は、模倣防止および機種適合確認のため公開していません。**詳細仕様書・適合図・加工図は、個別お問い合わせ後に対象PCSの型式・設置条件を確認のうえ提供します。**

GSUPPLY SOLAR EQUIPMENT

施工例

Huawei製PCS用 遮熱シールド

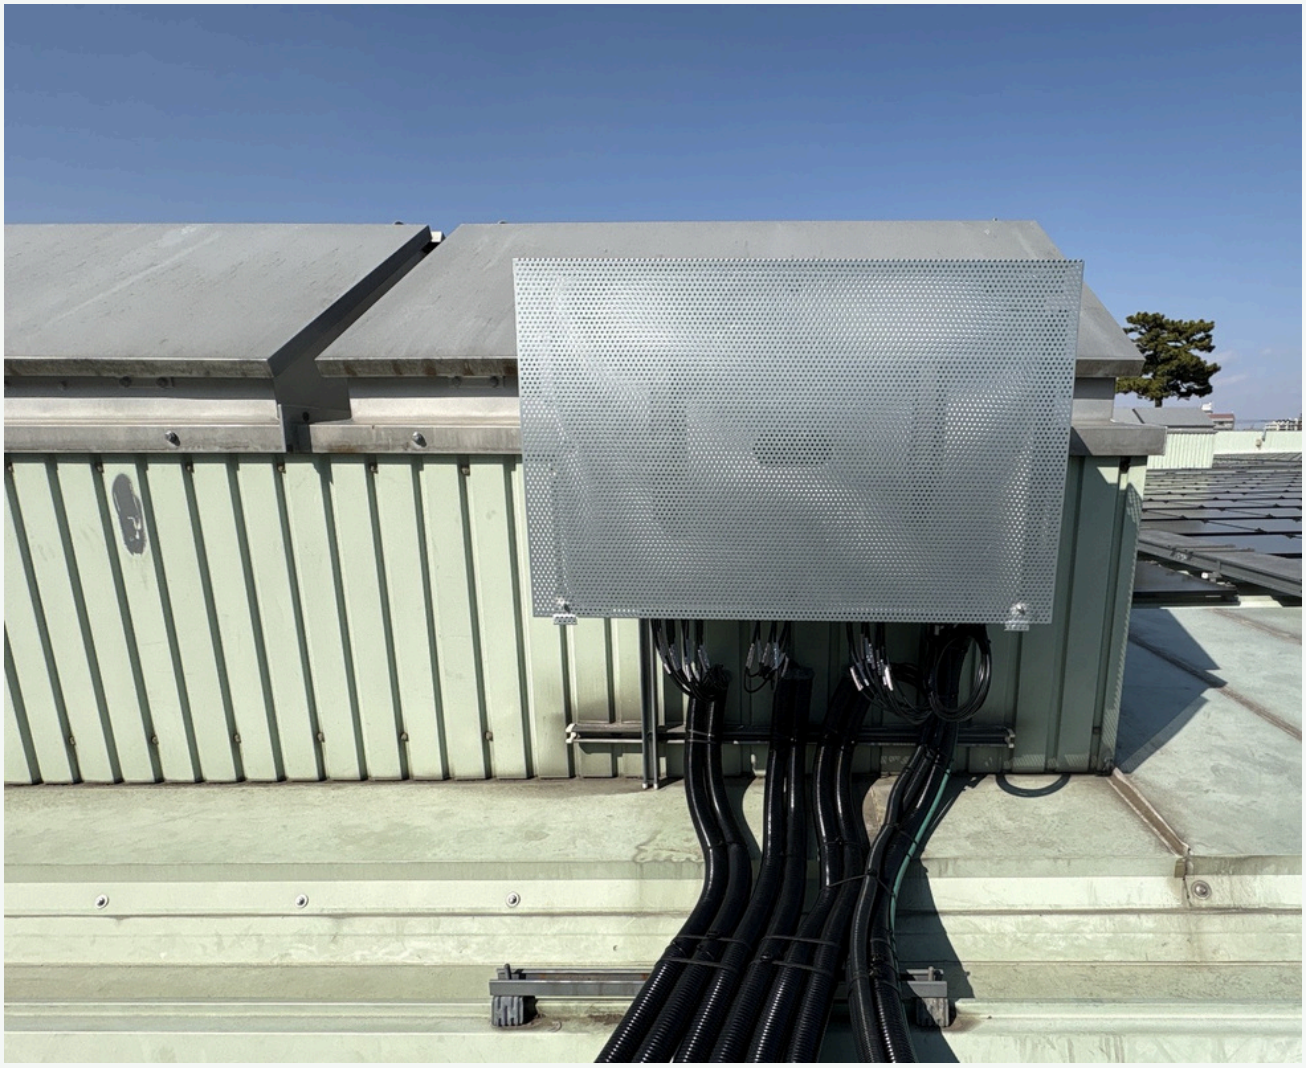

施工例写真　※対象機種・設置条件により形状・固定方法は異なります。

適合確認

Huawei製PCSの型式・筐体形状・既設固定部・吸排気位置を確認して製作します。

価格条件

20〜111 kWクラス：参考価格97,800円／台。配送料は別途。複数台は個別見積。

ご注意：施工例は製品イメージ確認用です。公開版では製作寸法・加工寸法・固定位置等を非公開とし、詳細図面は個別お問い合わせ後に提供します。